

TECHNISCHE FICHE

Tamari H - elektrische uitvoering

De platte buizen van het Tamari model staan garant voor een gelijkmatige warmteverdeling. Deze radiator geeft een stoere indruk zonder overdreven zwaar over te komen. De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met het bedieningskastje aan de muur. Met eenzelfde commando op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.


Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof

Volledig vervaardigd uit roestvrij en vormvast staal - Platte buizen

Muurconsoles zijn inbegrepen

Standaardkleur is wit RAL 9016

**Andere kleuren mogelijk:
zie prijslijst of Radson website**

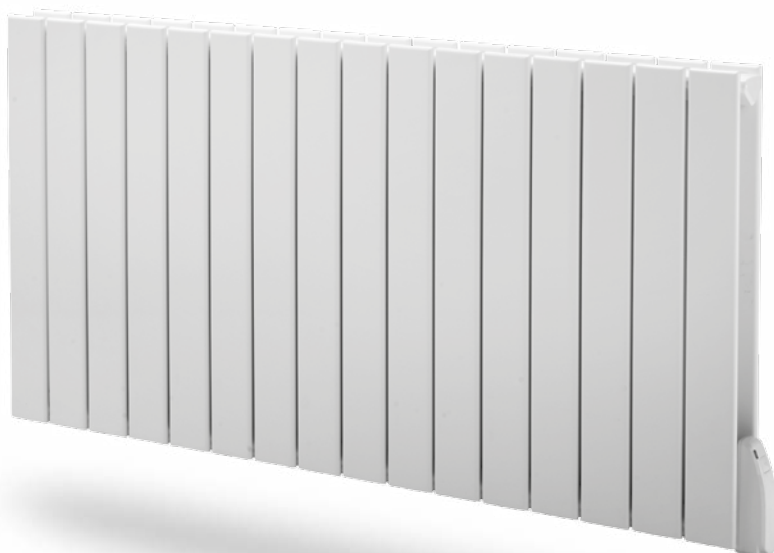

Kwaliteitsgarantie van
10 jaar op de radiator
(2 jaar op de elektrische onderdelen)




certification
NF** en cours

Classe II 

IP 44

TECHNISCHE FICHE

Tamari H - elektrische uitvoering

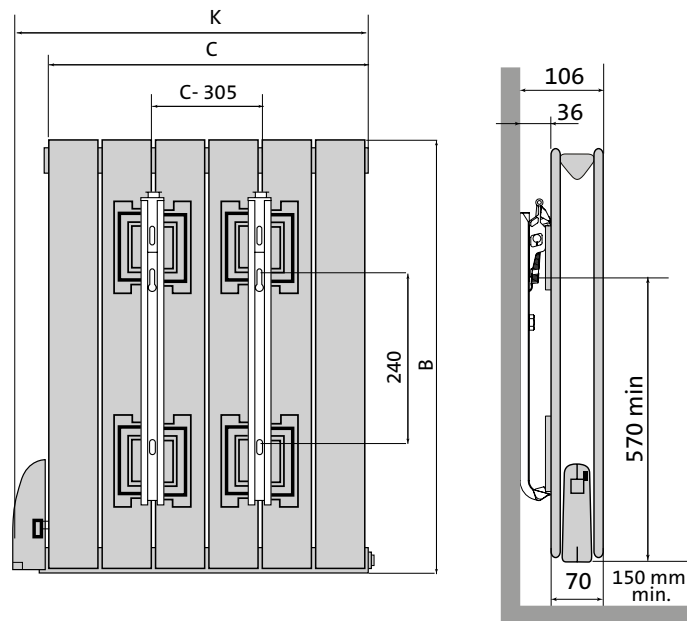

Thermostaat

- Elektronische thermostaat met digitaal display van de nieuwste generatie, voorzien van 4 bedrijfsmodi: automatisch, comfort, verlaging en antivorst
- Beschikt over een stuurdraad met 6 commando's: comfort, verlaging, stop, antivorst, -1°C en -2°C
- Mogelijkheid tot één enkel commando per ruimte en voor meerdere radiatoren



- Elektronische muurthermostaat op basis van radiogestuurde signalen
- Weergave van de temperatuur

Opties

**RF klok 4 zones** (ref. 4505060)

- Sturing van 4 individuele zones
- Weekprogramma
- Bereik 15 m

**Touch E3** (ref. 4505061)

- Uw installatie op afstand bedienen met een Wifi verbinding
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van uw energie-verbruik

Type	aantal elementen	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
3634001	6	600	440	485	18,00	500
3634002	8	600	590	635	24,00	750
3634003	11	600	815	860	33,00	1000
3634004	13	600	965	1010	38,00	1250
3634005	16	600	1190	1235	47,00	1500
3634006	19	600	1415	1460	55,00	2000

B = hoogte • C = lengte • K = lengte incl. bediening