

Slim E | Technische fiche

Vorm

Verticale designradiator in geanodiseerd aluminium, met één handdoekbeugel.

Elektrische aansluiting

Onbewerkte kabel, met isolatie Klasse I, van 1,5 m. Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 60 ° C te halen. (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Mounting set

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Type

Slim E

Materiaal

Aluminium badkamerradiator volgens EN442 norm - Geëxtrudeerd aluminium - materiaaldikte 1,5 mm)

Conformiteit

CE-testrapport EN 442 1 & 2



Slim E | Lastenboek



Technische omschrijving en ontwerp

De designradiator Slim E belooft perfectie en vult de klassieke stijl aan met zijn verticale, slanke vorm.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

1 model:

- hoogte: 1890 mm
- breedte: 261 mm




Hoogte (B)
= 1890 mm

Kleuren


Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

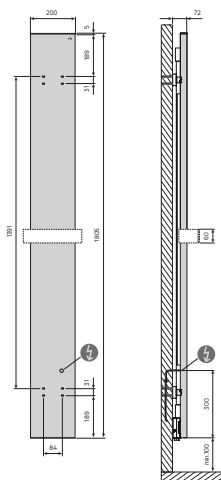

A = breedte
B = hoogte



boven aanzicht

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief afstandsbediening (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie Klasse I.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65 / EG (2002/95 / EG), RoHS-richtlijn
- Regulerie 1907/2006 / EG, REACH-regulatie
- Richtlijn 2012/19 / EU (2002/96 / EG), WEEE-richtlijn
- Eco-ontwerprichtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar op de elektrische onderdelen

SLIM E				
Type	Afmetingen (mm)		Gewicht(kg)	Electrisch vermogen (watt)
	Hoogte (B)	Breedte (A)		
Slim E 1890x261	1890	261	6,60	500

stock

