

Rasp E | Technische fiche

Vorm

Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm. Buis op buis gelast.

Elektrische aansluiting

Schuko stekker CEE 7/7, 90 ° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-element & FCIR Remote (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 ° C te halen. (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur)

Montage


De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met design beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

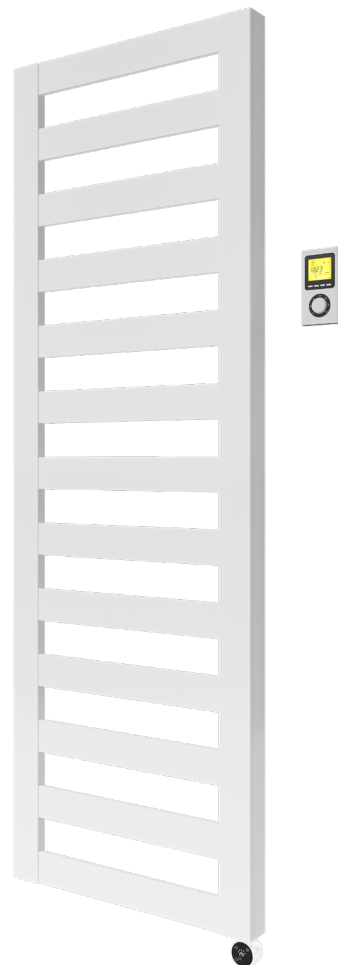

Merk

Radson

Type

Rasp E

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



