

KLIMA | ICON



[+WIFI] ELEKTRISCH

01.10.2022



SELECTIEKAART


ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

KLIMA

DISPLAY BEDIENING:
REGELT O.A HET COMFORTNIVEAU
EN BESPAAR ENERGIE, DANKZIJ
DE WEEKPROGRAMMA'S

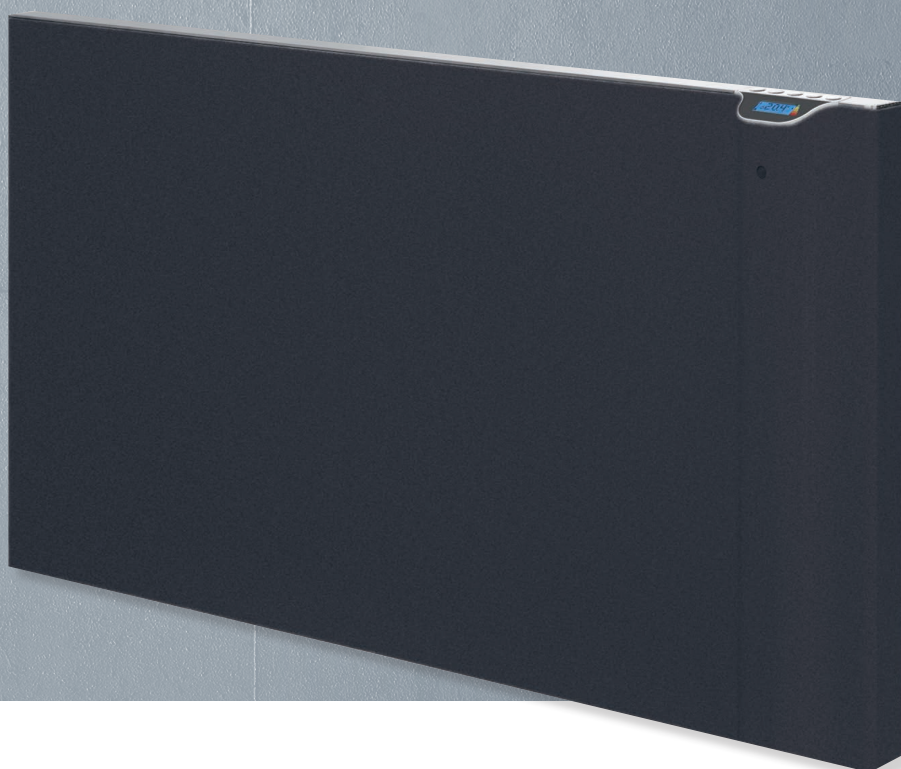

DRL E-Comfort
KLIMA 1000 W
Mat gestructureerd
antraciet Grijs RAL 7024

Display bediening

Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitzielt als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. DRL E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur past. De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit en antraciet Grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt.

KLIMA: Temperatuurstellingen met geïntegreerd DISPLAY

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display.

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties.

U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.



OPTIONEEL: Separaat te bestellen, 1 aluminium handoekbeugel, alleen toepasbaar op model KLIMA 750 W (DRL Art.nr. 220091)

DRL E-COMFORT KLIMA

Hoogte :	504 mm
Breedte:	675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 123 mm Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:	750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convectie + Stralingswarmte
Voeding:	230 Volt
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Snoer:	Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel:	Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
Bediening:	Via het digitale geïntegreerde display
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie - Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1.Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2.Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3.Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperatuur-niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.



4. Verbruik via Display: Temperatuur instellingen regelen via het display. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.

DRL E-COMFORT KLIMA


Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.


Energiebesparing

In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer leeg is, daalt de temperatuur.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.

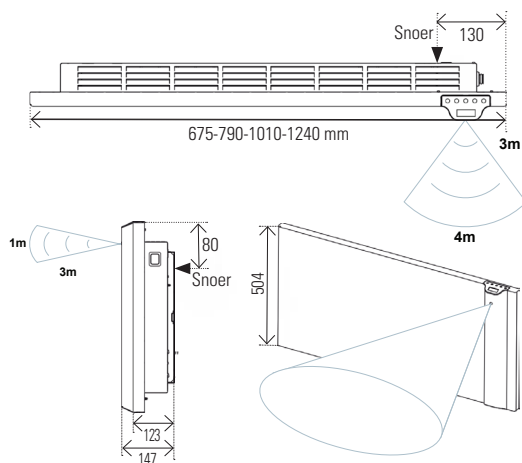

KLIMA WIFI



DE KLIMA WIFI APP BEHEERT AL UW GEGEVENS
ZOALS HET VERBRUIK, AFZONDERLIJK
VOOR IEDERE RUIMTE IN TE STELLEN



DRL E-Comfort KLIMA WIFI 2000 W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003



WiFi en display bediening

Na de succesvolle DRL E-Comfort KLIMA radiator introduceren wij een nieuwe lijn KLIMA radiatoren met Wifi bediening.

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn uitgevoerd met een zeer eenvoudig te bedienen App.

DRL E-Comfort KLIMA WiFi radiatoren zijn uitgerust met het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte.

Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving.

KLIMA WiFi radiatoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren via het display of op afstand te bedienen via uw smartphone.

De KLIMA WiFi radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren **mat gestructureerd Wit** of **antraciet Grijs**, in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt.

KLIMA WiFi: KLIMA App



De WiFi App is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere KLIMA-WiFi Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)



U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantie huis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.



Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke KLIMA WiFi Dual-Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

KLIMA WiFi: Temperatuurinstellingen met geïntegreerd DISPLAY en WIFI

KLIMA Wi-Fi heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan KLIMA WiFi ook worden gebruikt wanneer WiFi niet werkt. Gecombineerd met uw WiFi thuis en de KLIMA App kunt u alle KLIMA WiFi radiatoren beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de KLIMA App het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen.

DRL E-COMFORT KLIMA WIFI

Hoogte :	504 mm
Breedte:	675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 123 mm Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:	750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
Voeding:	230 Volt
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Snoer:	Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel:	Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
Bediening:	Via het digitaal geïntegreerde display en via WiFi App (App Store en google Play - Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) <i>(Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation).</i>
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie -Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1.Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de vorststand (7°C) wanneer de temperatuur snel daalt.



2.Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3.Programma's: De radiator beschikt over 3 instelbare temperatuur-niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display en WiFi: Temperatuur instellingen regelen via display of de WiFi App, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.



DRL E-COMFORT KLIMA WIFI

Wekelijkse verwarming

Maak een wekelijkse verwarmingsschema voor elke individuele KLIMA WiFi radiator die in uw leefruimte is geïnstalleerd en bespaar energie, terwijl u profiteert van een geoptimaliseerd comfort, precies wanneer en waar het wenselijk is.

Real-time energieverbruik

Rapport en statistieken voor de laatste 24 uur, 7 of 30 dagen en geschatte kosten per aparte radiator of zone. Houd consumpties in de gaten en maximaliseer de efficiëntie van het verwarmingssysteem.

Pushmeldingen

Voor Open window detectie, overschreden verbruikswaarden en radiator status update. Een reeks vaardigheden om uw slimme radiatoren te beheersen.



Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA WiFi?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de WiFi App, heeft u alle informatie digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de App het verbruik analyseren en vergelijken van elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverandering te voorkomen.

Met de DRL E-Comfort KLIMA WiFi weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt.

Energiebesparing

In de DRL E-Comfort KLIMA Wifi zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig- en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de ruimte leeg is, daalt de temperatuur tot -3,5° ten op zichte van de comfortinstelling.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.



ICON & ICON WIFI



Ultraslimme Designradiator

Met trots kunnen we u deze elektrische designradiator introduceren: DRL E-Comfort ICON. Minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. DRL E-Comfort ICON is voorzien van het unieke **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u gegarandeerd van een continue, prettige warmtebeleving. De ICON radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display. Tevens zijn de modellen met WiFi leverbaar: de ICON Wifi, deze is ook op afstand te bedienen via uw smartphone. De ICON en ICON Wifi radiatoren zijn beiden leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit RAL 9003 of antraciet Grijs RAL 7024 in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt en zijn met 2 handdoekhouders uit te breiden.

ICON: Temperatuurstellingen met het geïntegreerd DISPLAY

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren, via het geïntegreerde digitale display.

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.

ICON WiFi: ICON App

ICON WiFi: ICON App De ICON WiFi App is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere ICON WiFi Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.

Stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke ICON WiFi Dual-Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

ICON WiFi: Temperatuurstellingen met geïntegreerd DISPLAY en WiFi

ICON Wi-Fi heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan ICON WiFi ook worden gebruikt wanneer WiFi niet werkt. Gecombineerd met uw WiFi thuis en de ICON App kunt u alle ICON WiFi radiatoren op afstand beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de ICON App het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen.

DRL E-COMFORT ICON & ICON WIFI


NIEUW

- Hoogte:** 950, 1100, 1500 en 1800 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: Afstand van de muur tot voorkant radiator: 125 mm
Vermogen: 750, 1000, 1750 en 2000 Watt
Type warmte: **Dual Therm technology systeem:** Convector + Stralingswarmte
Voeding: 230 Volt
Snoer: Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekhouders: Optioneel: aluminium verstelbare handdoekhouders met 1 haak
Bediening: Via het digitaal geïntegreerde display en via WiFi App (App Store en google Play - Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation).
IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
Netto gewicht: 7,9, 11,2, 14,8 en 18,2 kg
Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en
 Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie

GEÏNTEGREERDE FANHEATER: ECODSIGN ERP READY

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

- Bediening:** **Model ICON:**
 Via het digitale geïntegreerde display (rechter zijkant)
Model ICON WiFi:
 WiFi App (App Store en google Play) en
 via het digitale geïntegreerde display (rechter zijkant)

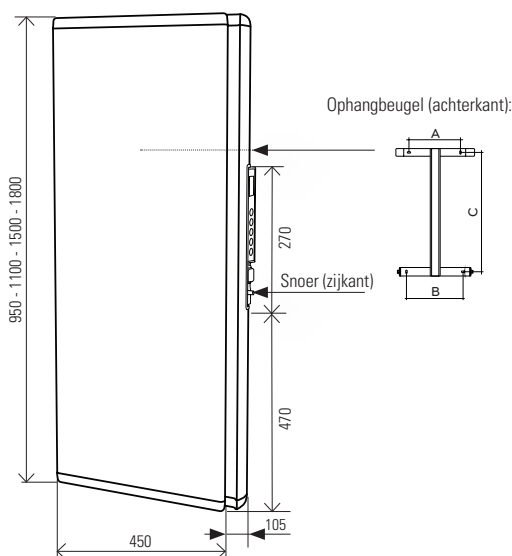

E-Comfort ICON & ICON WiFi
 Dual Therm technology systeem:
 Convector + Stralingswarmte

DRL E-COMFORT ICON & ICON WIFI




E-Comfort ICON. Tevens verkrijgbaar in WiFi uitvoering: E-Comfort ICON WiFi
 Kleuren: Mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
 Optioneel: 2 aluminium verstelbare handdoekhouders met 1 haak

DRL E-COMFORT KLIMA Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,7	366
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7	410
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,7	468
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,5	517
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,7	386
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7	431
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,7	493
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,5	543
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-	48


= Leverbaar op bestelling

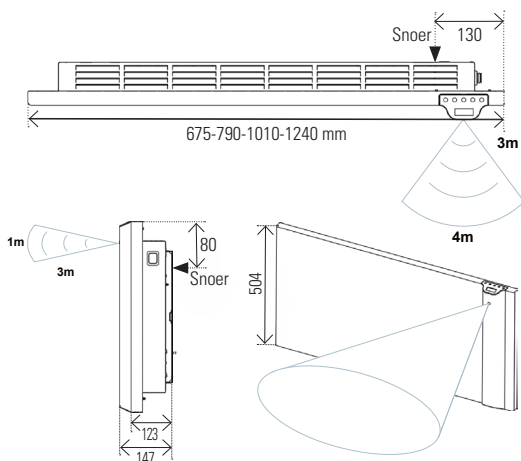

Ophangbeugel achterkant



KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105



DRL E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003



DRL E-Comfort KLIMA 750W
Mat gestructureerd Grijs RAL 7024



DRL E-Comfort KLIMA 750W Beugel
optioneel te bestellen, alleen voor model 750 Watt (DRL Art.nr. 223207 en 223091)



E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte

Kleuren: Mat gestructureerd Wit- RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024

Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750

- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: Via het DIGITAAL GEÏNTEGREERDE DISPLAY



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT:

ECODESIGN ERP:

- Antivorst functie -Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling




DRL E-COMFORT KLIMA WI-FI Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTÉ D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223307	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,8	484
223310	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7	524
223315	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,8	579
223320	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,6	633
223109	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,8	509
223111	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7	550
223116	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,8	608
223121	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,6	665
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-	48


= Leverbaar op bestelling

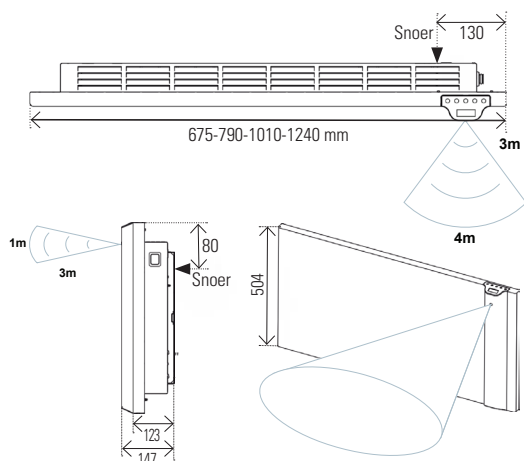

Ophangbeugel achterkant



KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105




DRL E-Comfort KLIMA Wi-Fi 750W Mat gestructureerd Wit- RAL 9003



DRL E-Comfort KLIMA Wi-Fi 750W Mat gestructureerd Grijs RAL 7024



DRL E-Comfort KLIMA Wi-Fi 750W Beugel optioneel te bestellen, alleen voor model 750 Watt (DRL Art.nr. 223307 en 223109)

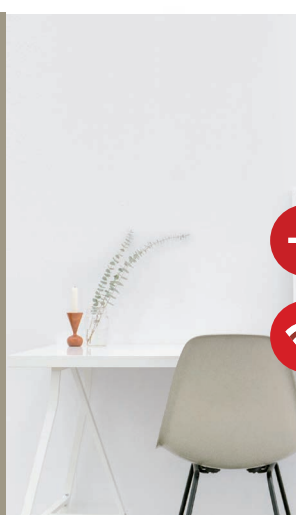

E-Comfort KLIMA WiFi met Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
 Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
 Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: Via het digitaal geïntegreerde display en via WiFi App (App Store en google Play - Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT:

ECODESIGN ERP:

- Antivorst functie -Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D 1* (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	539
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	578
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	683
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	756
223607	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	633
223610	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	673
223615	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	777
223620	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	849
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	592
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	635
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	750
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	831
223608	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	700
223611	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	738
223616	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	854
223621	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	933
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45	129


= Leverbaar op bestelling



DRL E-Comfort ICON - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024





DRL E-Comfort ICON WiFi - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024




2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)

NIUW

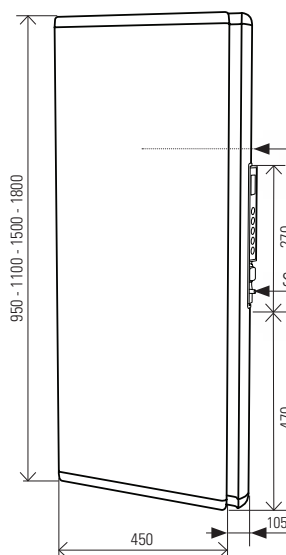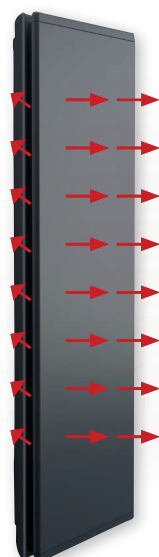

Ophangbeugel (achterkant):



ICON	A	B	C
ICON 950	164	146	421
ICON 1100	164	146	421
ICON 1500	164	146	636
ICON 1800	164	146	936

E-Comfort ICON. Tevens verkrijgbaar in WiFi uitvoering: E-Comfort ICON WiFi
Met Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Optioneel: 2 stuks Aluminium handdoekbeugels + 1 haak



- Hoogte : 950, 1100, 1500 en 1800 mm
- Breedte: 450 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 105 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 125 mm
D4: Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Type warmte: **Dual Therm technology systeem:** Convector + stralingswarmte
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 7,9, 11,2, 14,8 en 18,2 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Bediening: **Model Icon:** Via het digitaal geïntegreerde display
Model Icon WiFi: Via het digitaal geïntegreerde display en via WiFi App (App Store en google Play - Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)



- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugels: Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP:

- Open window sensor
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.