

DEVA

ELEKTRISCH

01.07.2022



SELECTIEKAART

ELEKTRISCH VERWARMEN



DRL E-COMFORT

DEVA



DRL E-Comfort
DEVA Zwart




Warmte op maat

DRL E-Comfort DEVA biedt alle mogelijkheden om op een snelle en comfortabele manier de badkamer te verwarmen. Het weekprogramma volgt naadloos uw dag ritme. Wanneer u daarvan afwijkt, brengt de Fan Heater de badkamer binnen enkele minuten op temperatuur. Fraai design en slimme handigheidjes onderstrepen de klasse van deze warmtebron.

De DEVA heeft een **dual verwarmings-systeem** met een vermogen van totaal 1500 Watt, waarbij 150 Watt wordt afgegeven door middel van straling en 1350 Watt door de ingebouwde Fan Heater. Door de in hoogte verstelbare aluminium geanodiseerde handdoekbeugels creëert de DRL E-Comfort DEVA een onmiskenbare luxe in uw badkamer. Met alleen een stopcontact en de praktische montagebeugel is de installatie van de DEVA snel en eenvoudig te realiseren.

De DEVA radiatoren zijn leverbaar in de hoogtemaat 1050 mm en in de breedtemaat 520 mm. Leverbaar in de kleuren DEVA IGP-Colour Wit 901, DEVA Spiegel en DEVA Zwart.

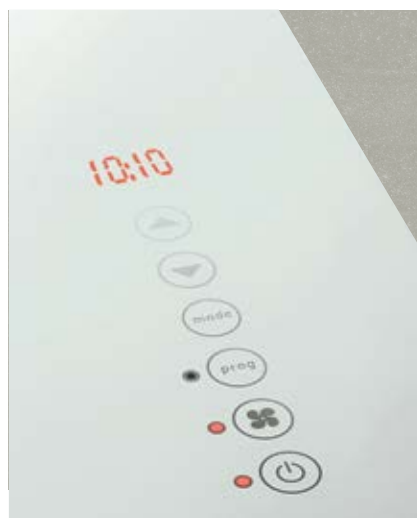

E-Comfort DEVA met touchscreen bediening

EcoDesign



Hoogte:	1050 mm
Breedte:	520 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 100 mm Afstand muur tot voorkant radiator: 125 mm Afstand muur tot voorkant beugel: 190 mm
Vermogen:	Totaal 1500 Watt. Stralingswarmte 150 Watt +1350 Watt Fan Heater
Type warmte:	Dual verwarmingssysteem systeem: Stralingswarmte + Fanheater
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
Diversen:	Inbegrepen zijn 2 verstelbare aluminium geanodiseerde handdoekbeugels, Smartphone oplader (2A USB poort) en LCD Display
Bediening:	Touchscreenbediening
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Materialen:	Glazen front met touchscreenbediening, achterzijde gepoedercoat
Kleuren:	DEVA IGP-Colour Wit 901, DEVA Spiegel en DEVA Zwart
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie



DEVA Zwart


- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor
- Antivorst functie -Kinderslot



RADIALIGHT® Distributed by DRL Products

Fan Heater


Stralingswarmer

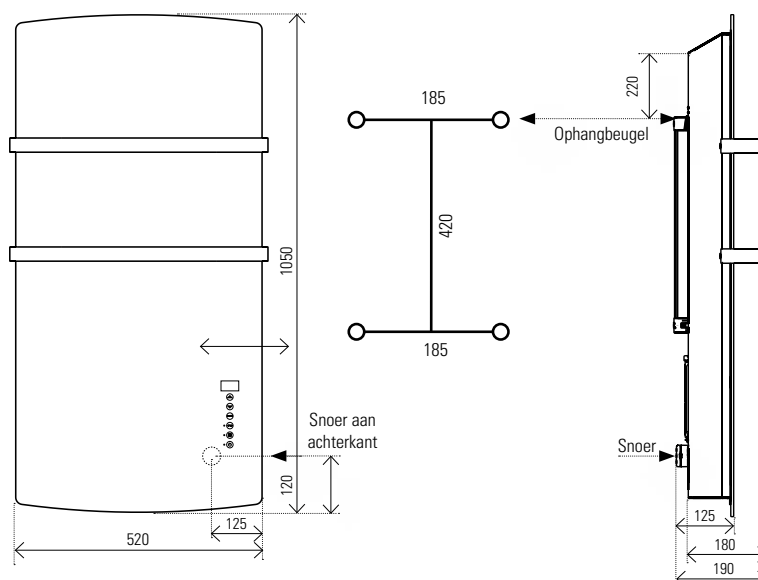

DRL E-COMFORT DEVA Elektrische radiator met Fan heater

Prijzen bruto excl. BTW 104

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTÉ D 1* (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
228501	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - Spiegel		1050	520	100	1500	17	740
228502	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - Zwart		1050	520	100	1500	17	740
228503	DRL E-Comfort Deva 1050x520 - 1500W - IGPcolour Wit 901		1050	520	100	1500	17	740

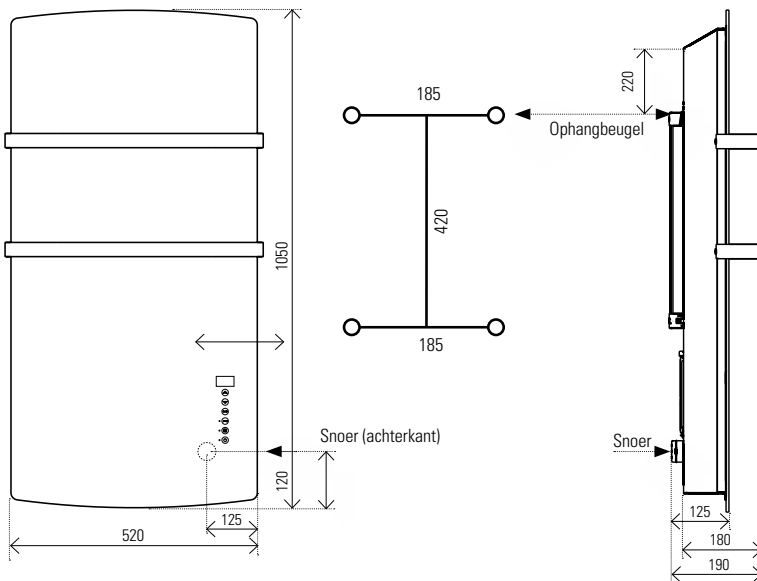

DRL E-Comfort Deva, IGP-Color Wit 901 met touchscreenbediening



DEVA Spiegel

DEVA Zwart

DEVA IGP-Colour Wit 901




- Hoogte: 1050 mm
- Breedte: 520 mm
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 100 mm
D2: Afstand muur tot voorkant radiator: 125 mm
D4: Afstand muur tot voorkant beugel: 190 mm
- Vermogen: Totaal 1500 Watt
Stralingswarmte: 150 Watt
Fanheater: 1350 Watt
- Type warmte: Dual verwarmingssysteem systeem
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 17 kg
- Montage: Wand
- Isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Bediening: Touchscreenbediening
- Snoer: Lengte 1.10 m met aangegoten schuko stekker
- Diversen: Inbegrepen zijn 2 verstelbare aluminium geanodiseerde handdoekbeugels, Smartphone oplader (2A USB poort) en LCD Display

- Materialen: Glazen front met touchscreen bediening
- Kleuren: DEVA Spiegel, DEVA Zwart en DEVA IGP-Colour Wit 901
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

GEÏNTEGREERDER FAN HEATER: ECODESIGN ERP 2018:

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor
- Antivorst functie
- Kinderslot

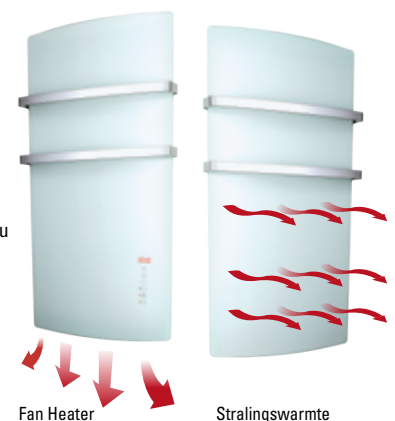

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.