

ROUNDLINE

ECO | ELEKTRISCH

01.07.2022



SELECTIEKAART

ELEKTRISCH VERWARMEN

DRL E-COMFORT

ROUNDLINE ECO & ROUNDLINE ECO BATHROOM



DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco
met optionele draadloze kamerthermostaat en
draadloze ontvanger, separaat te bestellen

Uniek Zweeds Design

DRL E-Comfort ROUNDLINE heeft de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en energiebesparende warmte, volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving. Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met de DRL E-Comfort ROUNDLINE is deze zelfs bijna zichtbaar. ROUNDLINE is terecht Award winner van de excellent Swedish Design Award vanwege het zachte design. DRL E-Comfort ROUNDLINE heeft geen harde hoeken of scherpe randen, ROUNDLINE domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een modern huis. ROUNDLINE combineert de modernste technieken en draagt bij aan een laag energie verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen draadloze ontvanger, in combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze kamerthermostaat. Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.



Nieuw: ROUNDLINE Eco Bathroom

Na de succesvolle DRL E-Comfort Roundline serie introduceren we nu ook de nieuwe serie Roundline Bathroom radiatoren. Deze zijn IP 24 klasse dus uitermate geschikt voor in badkamers.



Optioneel: Separaat te bestellen
Draadloze kamerthermostaat (DRL Art.nr. 224481)
Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 224480)

EcoDesign



ROUNDLINE ECO

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO | ECO BATHROOM

ROUNDLINE ECO 200:

Hoogte: 200 mm
Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
Vermogen: 400, 600, 800, 1000 en 1200 Watt

ROUNDLINE ECO 400:

400 mm
414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
300, 600, 800, 1000, 1200, 1500 en 1800 Watt

ROUNDLINE ECO 400 Bathroom:

Hoogte: 400 mm
Breedte: 325 en 525 mm
Vermogen: 300 en 600 Watt

Dieptes: D1: Diepte convector: 44 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 85,5 mm

Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker

IP isolatieklassen: Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24

Timerfunctie: ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.

Draadloze ontvanger: Plaatsing in de zijkant. Communiqueert draadloos met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (OPTIONEEL, DRL Art.nr. 224480)

Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat met batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van ca. 10 meter kunt instellen. (Geldt niet voor ROUNDLINE Eco Bathroom) (OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224481)

Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van ca. 20 meter kunt reguleren. (OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224482)

Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (OPTIONEEL, separaat bestellen)

Kleur: Front: Wit RAL 9016. Zijkanten: Licht grijs RAL 9018

Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling..

Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie



DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco 400 Bathroom met handbediening aan de rechterzijde

ROUNDLINE ECO

Standaard met handbediende thermostaat



E-Comfort ROUNDLINE Eco

E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom

E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren zijn standaard uitgevoerd met handbediening aan rechterzijde.


ROUNDLINE ECO

Optioneel met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat



E-Comfort ROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Geldt niet voor ROUNDLINE Eco Bathroom)

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.



DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO Elektrische convector 200 MM HOOG

Prijzen bruto excl. BTW IQ4

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	DIEPTE D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224204	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x200 - 400W-RAL 9016		21	200	638	44	85,5	400	2	200
224206	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x200 - 600W-RAL 9016		21	200	750	44	85,5	600	2,5	209
224208	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x200 - 800W-RAL 9016		21	200	974	44	85,5	800	3,5	219
224210	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x200 - 1000W-RAL 9016		21	200	1198	44	85,5	1000	4	233
224212	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x200 - 1200W-RAL 9016		21	200	1422	44	85,5	1200	4,5	258
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel)									57
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)									103
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)									182
224483	DRL E-Comfort Eco set van 2 voetjes (alleen voor model Roundline 200 mm H (= optioneel)									53

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H STANDAARD MET HANDBEDIENDE THERMOSTAAT




DRL E-ComfortROUNDLINE Eco is standaard uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSATAAT



DRL E-ComfortROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgesneden snoer met aangegeven schukostekker.

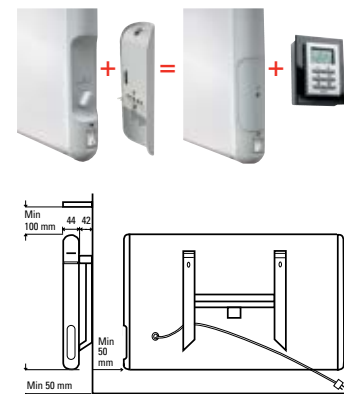

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)	57		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)	103		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)	182		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.
224483	DRL Roundline Eco set van 2 voetjes alleen voor Roundline 200 mm H (= optioneel)	53		Set van 2 voetjes alleen voor Roundline Eco 200 mm H



- Hoogte: 200 mm
- Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
- Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en 1200W
- Dieptes: D1: Diepte convactor: 44 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant convactor: 85,5 mm
- Snoer: Voorgesneden, lengte 1.50 meter met aangegeven schukostekker
- IP isolatieklasse: IP 21 klasse I
- Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Montage set: Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgesneden snoer met aangegeven schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- Timerfunctie: ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (Optioneel, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224483)

- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, (lengte snoer 1.85 m) waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt aansturen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
- Kleur: Front: Wit RAL 9016. Zijkanten: Licht grijs RAL 9018
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie



DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO/BATHROOM Elektrische convector 400 MM HOOG Prijzen bruto excl. BTW 104

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	DIEPTE D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224403	DRL E-Comfort Roundline Eco 414x400 - 300W-RAL 9016		21	400	414	44	85,5	300	3	209
224406	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x400 - 600W-RAL 9016		21	400	638	44	85,5	600	3,5	214
224408	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x400 - 800W-RAL 9016		21	400	750	44	85,5	800	4,5	219
224410	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x400 - 1000W-RAL 9016		21	400	974	44	85,5	1000	6	233
224412	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x400 - 1200W-RAL 9016		21	400	1198	44	85,5	1200	6,5	258
224415	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x400 - 1500W-RAL 9016		21	400	1422	44	85,5	1500	7,5	271
224453	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 325x400 - 300W-RAL 9016		24	400	325	44	85,5	300	3,5	312
224456	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 525x400 - 600W-RAL 9016		24	400	525	44	85,5	600	4,5	325
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									57
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									103
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									182

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP



E-Comfort ROUNDLINE Eco



E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom


De E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren zijn standaard uitgevoerd met handbediening aan de rechterzijde.

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



De DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

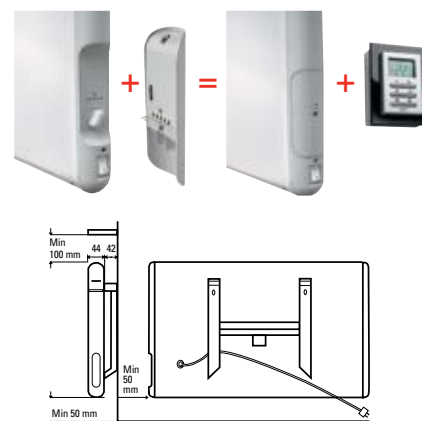

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		Prijzen bruto excl. BTW 104
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	57		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	103		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	182		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.



- **Hoogte:** 400 mm
- **Breedte:** 414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
- **Vermogen:** 300, 600, 800, 1000, 1200 en 1500 Watt
- **Dieptes:** D1: Diepte radiator: 44 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 85,5 mm
- **Snoer:** Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24
- **Oppervlakte temp.:** Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- **Montage set:** Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- **Timerfunctie:** ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- **Draadloze ontvanger:** Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- **Kamerthermostaat:** Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- **Masterthermostaat:** Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482) Front: Wit RAL 9016. Zijkanten: Licht grijs RAL 9018
- **Kleur:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Plaatsing:** NTA8800 aanwezig
- **Prestatieverklaring:** 2 jaar fabrieksgarantie
- **Garantie:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- **SnelSelect:**



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reiniging of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.