

Zehnder Metropolitan Spa

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Het innovatieve design van Zehnder Metropolitan Spa maakt uw badkamer nog mooier: een aangename plek in uw woning. Door de grote uitsparingen van deze uitvoering kunnen grote handdoeken eenvoudig worden opgehangen. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.


Voordelen

- Elegant uiterlijk door glad oppervlak
- Het ophangen en verwarmen van handdoeken is mogelijk door de uitsparing
- Ophangen van handdoeken is nu nog gemakkelijker omdat u de handdoekhaken naar wens kunt aanbrengen
- Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
- Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
- Voor elke omgeving het passende model
- Zwevend karakter door opvallend driekantprofiel van de collectoren
- Innovatieve hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Eenvoudige temperatuurregeling door gebruikersvriendelijk besturingsapparaat
- Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd elektroverwarmingselement
- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve open raam detectie
- Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm bespaart energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder

Modeloverzicht

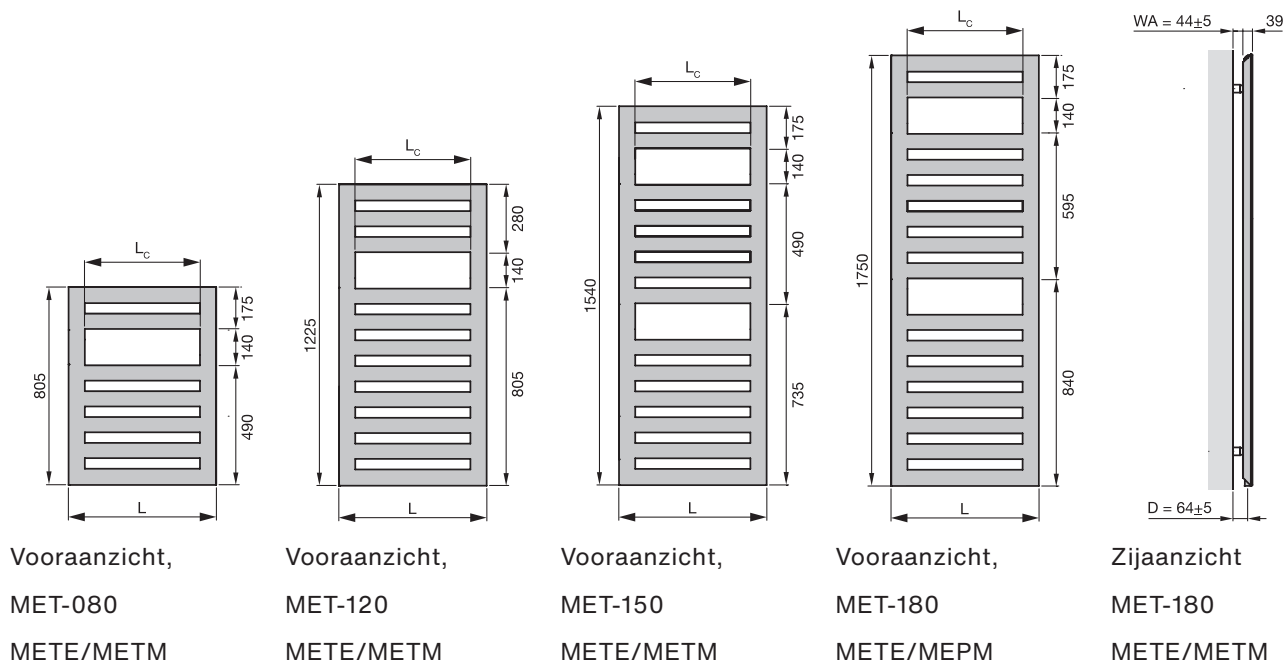

Gelakte versie

Met handdoekuitsparing

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
METE-080-040/GD	805	400	300
METE-120-040/GD	1225	400	500
METE-150-040/GD	1540	400	500
METE-180-040/GD	1750	400	600
METE-120-050/GD	1225	500	500
METE-150-050/GD	1540	500	600
METE-180-050/GD	1750	500	750
METE-120-060/GD	1225	600	600
METE-150-060/GD	1540	600	750
METE-180-060/GD	1750	600	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Productdetails

Detail elektrische versie met RF-bediening