

Zehnder Vitalo Spa

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Door de natuur geïnspireerd. Zehnder Vitalo Spa zet maatstaven. Door organische vormgeving, innovatieve techniek en energie-efficiëntie. Afhankelijk van de hoogte zorgen één of twee uitsparingen voor voorverwarmde handdoeken en badhanddoeken. Mooi en praktisch tegelijk. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. Tevens in naturel geëloxeerd aluminium.


Voordelen

- Innovatieve techniek zorgt voor efficiënt verwarmen
- Extreem vlak design zorgt voor esthetische accenten
- Laag totaalgewicht voor eenvoudiger transport en montage
- Uniek design door markant profiel
- Het ophangen en verwarmen van handdoeken is mogelijk door de uitsparing
- Eenvoudig te reinigen dankzij glad oppervlak
- Korte reactietijd voor het snel opwarmen van de ruimten

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Flexibele opstelling van het besturingsapparaat
- Aangenaam binnenklimaat dankzij op de behoeften afgestemde kamertemperatuurregeling
- Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve open raam detectie
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm bespaart energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Gebruikersvriendelijk besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
- Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie
- Fraai, aantrekkelijk design door verborgen aangebracht verwarmingselement

Modeloverzicht

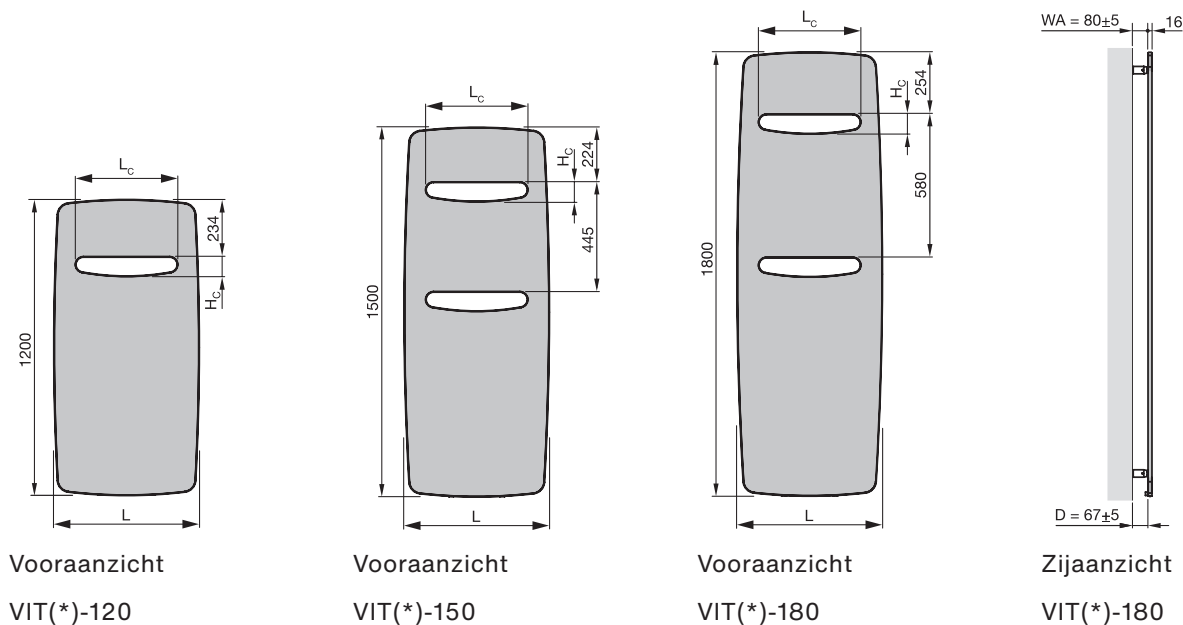

Gelakte versie

Met uitsparing voor handdoek

Model	H	HC	L	LC	Warmtevermogen
	mm	mm	mm	mm	Watt
VITE-150-050/GD	1500	69	490	330	500
VITE-180-050/GD	1800	69	490	330	750
VITE-150-060/GD	1500	76	590	410	750
VITE-180-060/GD	1800	76	590	410	750
VITE-180-070/GD	1800	85	690	495	1000

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, HC = hoogte van de uitsparing,
LC = lengte van de uitsparing

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442


Uitvoering geannodiseerd aluminium

Met uitsparing voor handdoek

Model	H	HC	L	LC	Warmtevermogen
	mm	mm	mm	mm	Watt
VITES-150-50/GD	1500	69	490	330	350
VITES-180-50/GD	1800	69	490	330	500
VITES-150-60/GD	1500	76	590	410	500
VITES-180-60/GD	1800	76	590	410	500
VITES-180-70/GD	1800	85	690	495	750

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, HC = hoogte van de uitsparing,
LC = lengte van de uitsparing

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

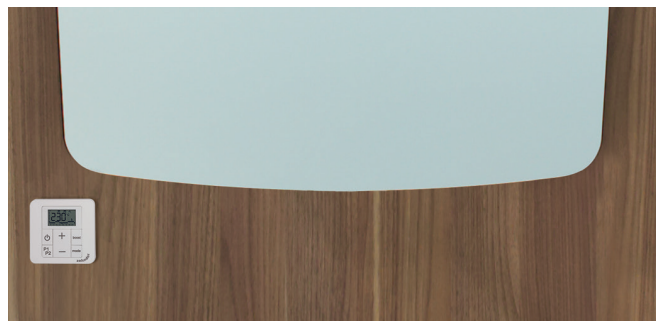Productdetails

Detail elektrische versie met RF-bediening