

# Tinos V E | Technische fiche

Het Tinos V E model geeft uw interieur de final touch en een gloednieuwe look. Dankzij het minimalistische ontwerp en de ruime kleurenkeuze vormt dit model altijd een harmonieus geheel met uw interieur.

De ruimte tussen de muur en de radiator is zo goed als onzichtbaar (slechts 4 tot 5 mm).

## Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006

## Kleuren

Standaardkleur is RAL 9016

Andere kleuren mogelijk



elektrische  
radiator



10 jaar  
garantie



2 jaar  
garantie

op elektrische onderdelen

## Merk

RADSON

## Type

Tinos V E

## Materiaal

Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal St 12.03

## Conformiteit

EN 442



Classe II



IP 44

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



comfort delivered by

**RADSON**

# Tinos V E | Installatie

## Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd




De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

## Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen

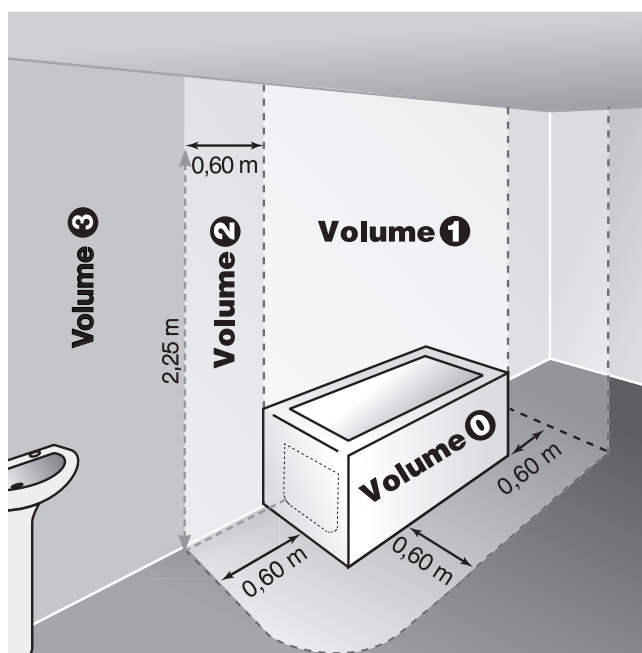

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

## Optie: Touch E3

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



comfort delivered by

**RADSON**

# Tinos V E | Lastenboek



## Technische omschrijving

Elektrische radiator gevuld met warmtegeleidende vloeistof. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal St 12.03, volgens DIN 1623/1 en EN 10130. Met verlijmd gesloten bekleding uit plaatstaal met rechte hoeken

- Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen.
- Pas: warmwaterkanalen: 50 mm
- Pas: convectielamellen: 25 mm
- 2 verticale MCW-V ophangconsole's, schroeven en pluggen meegeleverd

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

- Bediening: Tempco RF Elec
- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

## Design

De Tinos V E is een verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design, met rechte hoeken.

## Gamma

1 type: 11

3 hoogtes in mm: 1800, 1950, 2100

4 lengtes in mm: 325, 475, 625, 775

| afmetingen in mm |        |        |        | gewicht (kg) | afgifte (watt) |
|------------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| type             | B (mm) | C (mm) | J (mm) |              |                |
| TIV111800325EL   | 1800   | 325    | 1845   | 11,44        | 750            |
| TIV111800475EL   | 1800   | 475    | 1845   | 22,52        | 1000           |
| TIV111800625EL   | 1800   | 625    | 1845   | 37,12        | 1250           |
| TIV111950625EL   | 1950   | 625    | 1995   | 40,98        | 1500           |
| TIV112100625EL   | 2100   | 625    | 2145   | 44,03        | 1750           |
| TIV112100775EL   | 2100   | 775    | 2145   | 65,69        | 2000           |

B = hoogte | C = lengte | J = hoogte inclusief bediening

25 werkdagen

10 werkdagen

## Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1<sup>ste</sup> lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

## Kleur

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

## Montage

Met meegeleverde verticale consoleset type MCW-V.

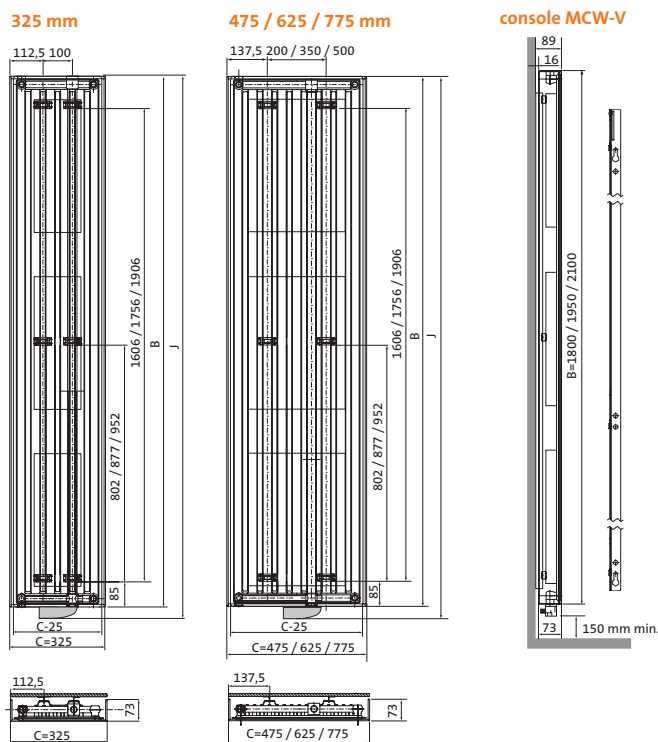

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.